


## PRODUCTORA AUTOMÁTICA DE HIELO EN ESCAMAS

### SCA 5000

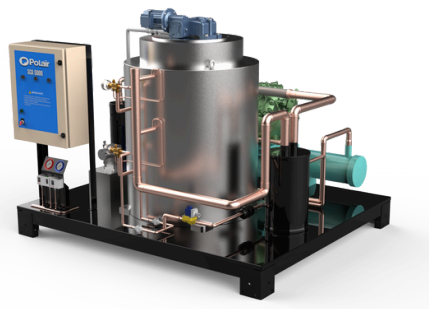

Las escamas de hielo se generan congelando una película de agua que cae continuamente sobre un cilindro de acero inoxidable con gas refrigerante a muy baja temperatura en su interior.

Una fresa helicoidal desprende el hielo recién formado, el que desciende en forma de escamas al contenedor refrigerado.

Para su almacenamiento, simplemente será recibido sobre un carro para transportarlo hasta el lugar de utilización

El cilindro formador es una cámara de doble pared de acero inoxidable rectificando y en su interior circula el gas refrigerante. La fresa también de acero inoxidable de máxima precisión desprende las plaquetas de hielo.

Por tratarse de un sistema continuo de cosecha constante, no necesita descongelamientos ni tiempo de parada, por lo que tiene el máximo rendimiento por KW consumido y una excelente relación producción / costo de inversión.

Las escamas adquieren tamaños desde 5 a 10 cm<sup>2</sup>, y de 1.5 a 3 mm de espesor. Es el formato de hielo que a menor temperatura se produce (-6°C) por lo que es excelente para el rápido enfriamiento, además de evitar las pérdidas por humedad del producto.

El **hielo en escamas** es fundamental para la industria pesquera y también tiene múltiples aplicaciones en plantas hormigoneras, frigoríficos, avicultura, panificadoras y demás industrias alimenticias.

## CARACTERÍSTICAS

Modelo	<b>SCA - 5000</b>	
Producción cada 24 horas	5.000 KG	
Tensión	380v trifásica	
Refrigerante	R404	
Compresor	Bitzer	
Condensación	Por aire	Por agua
Consumo total KW	19.13	17.88
Bomba de agua de recirc. KW	0.2	0.2
Motor fresa. KW	0.37	0.37
Electroventiladores condensador KW	1	0.5

## DIMENSIONES

Alto	Ancho	Largo	Peso
1500 mm	1700 mm	2000 mm	950 kg